
LS RV1



Pompa reversibile elettroidraulica da 0.1 a 1 Lt/Min con alimentazione a 12 Vcc. L'installazione avviene intercettando le linee di andata e ritorno dell'olio idraulico che muove il cilindro. Il movimento del cilindro nella funzione autopilota è trasferito attraverso la rotazione oraria e antioraria della pompa idraulica. Nella situazione stand-by non costituisce un impedimento al normale movimento del cilindro in quanto la pompa stessa è dotata di valvole di non ritorno.



Pompa Reversibile, LS RV1, 216cc, 12V **671,00 €**

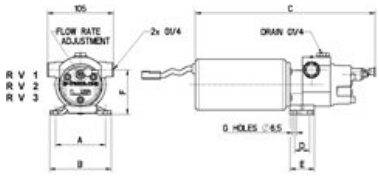

Type of power pack	RV1	RV2
Maximum cylinder capacity (cc)	216	432
Power pack flow rate (l/mn)	0.1 to 1	0.2 to 2
Recommended protection 12/24V	15 A / 6 A	23 A / 13 A

	A	B	C	D	E	F	G
RV 1	80 (3 1/32)	98 (3 7/8)	290 (11 27/64)	34 (1 5/16)	39 (1 17/64)	70 (2 3/4)	4
RV 2	80 (3 1/32)	98 (3 7/8)	290 (11 27/64)	34 (1 5/16)	39 (1 17/64)	70 (2 3/4)	4