

LS RV1




Pompa reversibile elettroidraulica da 0.1 a 1 Lt/Min con alimentazione a 12 Vcc. L'installazione avviene intercettando le linee di andata e ritorno dell'olio idraulico che muove il cilindro. Il movimento del cilindro nella funzione autopilota è trasferito attraverso la rotazione oraria e antioraria della pompa idraulica. Nella situazione stand-by non costituisce un impedimento al normale movimento del cilindro in quanto la pompa stessa è dotata di valvole di non ritorno.



Pompa Reversibile, LS RV1, 216cc, 12V

671,00 €

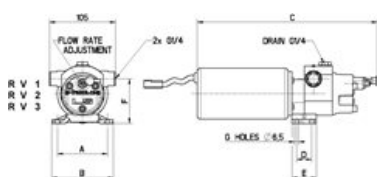

Type of power pack	RV1	RV2								
Maximum cylinder capacity (cc)	216	432	RV 1	A	B	C	D	E	F	G
Power pack flow rate (l/min)	0.1 to 1	0.2 to 2	RV 1	80 (3.152)	90 (3.58)	200 (11.84)	24 (1.16)	30 (1.36)	32 (1.54)	4
Recommended protection 12/24V	15 A / 6 A	23 A / 13 A	RV 2	80 (3.152)	90 (3.58)	200 (11.84)	24 (1.16)	30 (1.36)	32 (1.54)	4