

# LS RV2




Pompa reversibile elettroidraulica da 0.2 a 2 Lt/Min con alimentazione a 12 Vcc. L'installazione avviene intercettando le linee di andata e ritorno dell'olio idraulico che muove il cilindro. Il movimento del cilindro nella funzione autopilota è trasferito attraverso la rotazione oraria e antioraria della pompa idraulica. Nella situazione stand-by non costituisce un impedimento al normale movimento del cilindro in quanto la pompa stessa è dotata di valvole di non ritorno.



Pompa Reversibile, LS RV2, 432cc, 12V

695,00 €

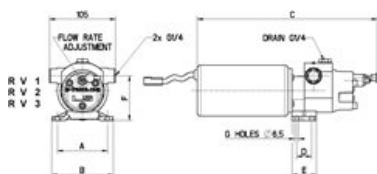

Type of power pack	RV1	RV2							
Maximum cylinder capacity (cc)	216	432							
Power pack flow rate (l/min)	0.1 to 1	0.2 to 2							
Recommended protection 12/24V	15 A / 6 A	23 A / 13 A							

	A	B	C	D	E	F	G
RV 1	80 (3.152)	98 (3.89)	290 (11.414)	24 (0.94)	38 (1.49)	72 (2.83)	4
RV 2	80 (3.152)	98 (3.89)	490 (19.29)	24 (0.94)	38 (1.49)	72 (2.83)	4