SWR-9




Interfacciabile con molti dei plotter Seiwa, permette di integrare tutte le funzioni di un radar professionale, tramite l'ausilio di queste BlackBox.

Molto usata è la visualizzazione Radar Overlay, dove la schermata radar viene sovrapposta alla cartografia, permettendo un'immediata comparazione dei dettagli provenienti dalle due differenti tecnologie, e limitando così i rischi di un'intepretazione erronea.

Caratteristiche Tecniche

- Rilevamento minimo < 20 m. Errore angolo ± 1°
- Guadagno manuale
- STC manuale. FTC manuale
- Sintonizzazione automatica
- Costruzione IPX6
- Fornito con 10 m di cavo
- Scale 1/8-36 nm
- Fascio Orizzontale 4°, verticale 25°
- Rotazione 24 rpm
- Alimentazione 10,8-41,6 Vcc
- Assorbimento minore di 45 W

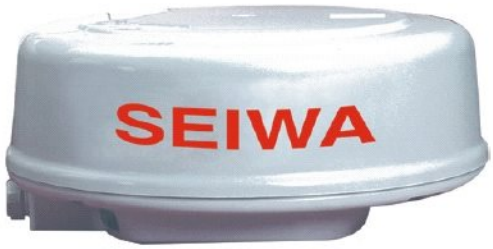

Dotazioni

- Cavo schermato multipolare da 10mt
- Radar Junction Box
- Dima per l'installazione

Seiwa B.Box Radar SWR-9, 4Kw, Radome Ø 54,9 cm **2.855,00 €**

