# LS RV1



Pompa reversibile elettroidraulica da 0.1 a 1 Lt/Min con alimentazione a 12 Vcc. L'installazione avviene intercettando le linee di andata e ritorno dell'olio idraulico che muove il cilindro. Il movimento del cilindro nella funzione autopilota è trasferito attraverso la rotazione oraria e antioraria della pompa idraulica. Nella situazione stand-by non costituisce un impedimento al normale movimento del cilindro in quanto la pompa stessa è dotata di valvole di non ritorno.



Pompa Reversibile, LS RV1, 216cc, 12V **671,00 €**

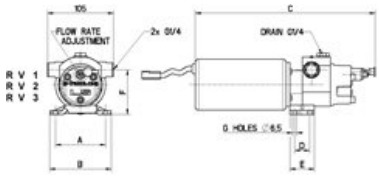


| Type of power pack | RV1 | RV2 |
|---|---|---|
| Maximum cylinder capacity (cc) | 216 | 432 |
| Power pack flow rate (l/mn) | 0.1 to 1 | 0.2 to 2 |
| Recommended protection 12/24V | 15 A / 6 A | 23 A / 13 A |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV 1 | 80 (3 1/32) | 98 (3 7/8) | 290 (11 27/64) | 34 (1 11/16) | 39 (1 17/64) | 70 (2 3/4) | 4 |
| RV 2 | 80 (3 1/32) | 98 (3 7/8) | 290 (11 27/64) | 34 (1 11/16) | 39 (1 17/64) | 70 (2 3/4) | 4 |