

LS RV1




Pompa reversibile elettroidraulica da 0.1 a 1 Lt/Min con alimentazione a 12 Vcc. L'installazione avviene intercettando le linee di andata e ritorno dell'olio idraulico che muove il cilindro. Il movimento del cilindro nella funzione autopilota è trasferito attraverso la rotazione oraria e antioraria della pompa idraulica. Nella situazione stand-by non costituisce un impedimento al normale movimento del cilindro in quanto la pompa stessa è dotata di valvole di non ritorno.



Pompa Reversibile, LS RV1, 216cc, 12V

671,00 €

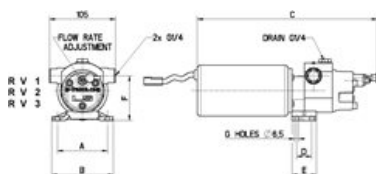

Type of power pack	RV1	RV2		A	B	C	D	E	F	G
Maximum cylinder capacity (cc)	216	432	RV 1	80 (3.152)	98 (3.89)	290 (11.414)	24 (0.945)	38 (1.535)	72 (2.835)	4
Power pack flow rate (l/min)	0.1 to 1	0.2 to 2	RV 2	80 (3.152)	98 (3.89)	290 (11.414)	24 (0.945)	38 (1.535)	72 (2.835)	4
Recommended protection 12/24V	15 A / 6 A	23 A / 13 A								