

# LS RV2




Pompa reversibile elettroidraulica da 0.2 a 2 Lt/Min con alimentazione a 12 Vcc. L'installazione avviene intercettando le linee di andata e ritorno dell'olio idraulico che muove il cilindro. Il movimento del cilindro nella funzione autopilota è trasferito attraverso la rotazione oraria e antioraria della pompa idraulica. Nella situazione stand-by non costituisce un impedimento al normale movimento del cilindro in quanto la pompa stessa è dotata di valvole di non ritorno.



Pompa Reversibile, LS RV2, 432cc, 12V

695,00 €

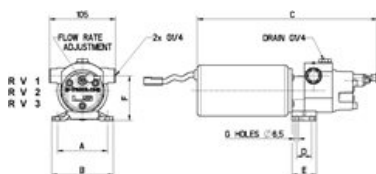

| Type of power pack             | RV1        | RV2         |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Maximum cylinder capacity (cc) | 216        | 432         |
| Power pack flow rate (l/min)   | 0.1 to 1   | 0.2 to 2    |
| Recommended protection 12/24V  | 15 A / 6 A | 23 A / 13 A |

|      | A             | B            | C               | D             | E             | F             | G |
|------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| RV 1 | 80<br>(3.152) | 95<br>(3.74) | 290<br>(11.416) | 24<br>(0.945) | 35<br>(1.378) | 72<br>(2.835) | 4 |
| RV 2 | 80<br>(3.152) | 95<br>(3.74) | 490<br>(19.291) | 24<br>(0.945) | 35<br>(1.378) | 72<br>(2.835) | 4 |