

LS RV2




Pompa reversibile elettroidraulica da 0.2 a 2 Lt/Min con alimentazione a 12 Vcc. L'installazione avviene intercettando le linee di andata e ritorno dell'olio idraulico che muove il cilindro. Il movimento del cilindro nella funzione autopilota è trasferito attraverso la rotazione oraria e antioraria della pompa idraulica. Nella situazione stand-by non costituisce un impedimento al normale movimento del cilindro in quanto la pompa stessa è dotata di valvole di non ritorno.



Pompa Reversibile, LS RV2, 432cc, 12V

695,00 €

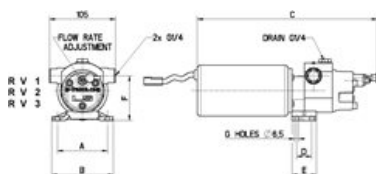

Type of power pack	RV1	RV2							
Maximum cylinder capacity (cc)	216	432	A	B	C	D	E	F	G
Power pack flow rate (l/min)	0.1 to 1	0.2 to 2	RV 1	RV 2	RV 1	RV 2	RV 1	RV 2	RV 1
Recommended protection 12/24V	15 A / 6 A	23 A / 13 A	80 (3.152)	90 (3.78)	200 (11.364)	24 (1.16)	30 (1.364)	70 (2.74)	4
			RV 2	RV 1	RV 2	RV 1	RV 2	RV 1	RV 2
			80 (3.152)	90 (3.78)	200 (11.364)	24 (1.16)	30 (1.364)	70 (2.74)	4