

## MC600B

Congratulazioni per l'acquisto del Sistema di Altoparlanti Amplificato Boss Audio per ciclomotori MC600B.

Il sistema è stato progettato, costruito e fabbricato, per fornire il massimo livello di prestazioni e qualità, ed offrirvi anni di piacevole ascolto.

Grazie per aver scelto questo Sistema Audio Boss per il tuo intrattenimento!

### Contenuto

- Amplificatore
- 2 Altoparlanti dalle ottime performance e resistenti alle intemperie
- 4 Viti di montaggio per l'amplificatore con relative rondelle
- 2 Bulloni per fissaggio Altoparlanti
- 12 spessori in gomma
- 1 Centralina di Controllo Bluetooth
- 1 Cavo alimentazione con fusibile e portafusibile
- 1 Adattatore 12Vcc con innesti dedicati per alimentazione e casse
- Manuale


### Caratteristiche

- Presa jack da 3,5 mm, per input audio
- Morsetti antiruggine per montaggio delle casse
- Box di controllo Bluetooth resistente alle intemperie
- Casse acustiche ad alto impatto con involucro resistente alle alte temperature
- Casse resistenti alle intemperie
- Ricezione audio da Bluetooth


### SPECIFICHE

Tensione di funzionamento -----	9 ~ 16Vcc
Max Power-----	800W
THD -----	< 0.1%
S/N -----	> 74dB
Separazione dei canali -----	> 56dB
Risposta in frequenza -----	250Hz-20kHz
Sensibilità -----	150 mv – 1v

## CONNESSIONI

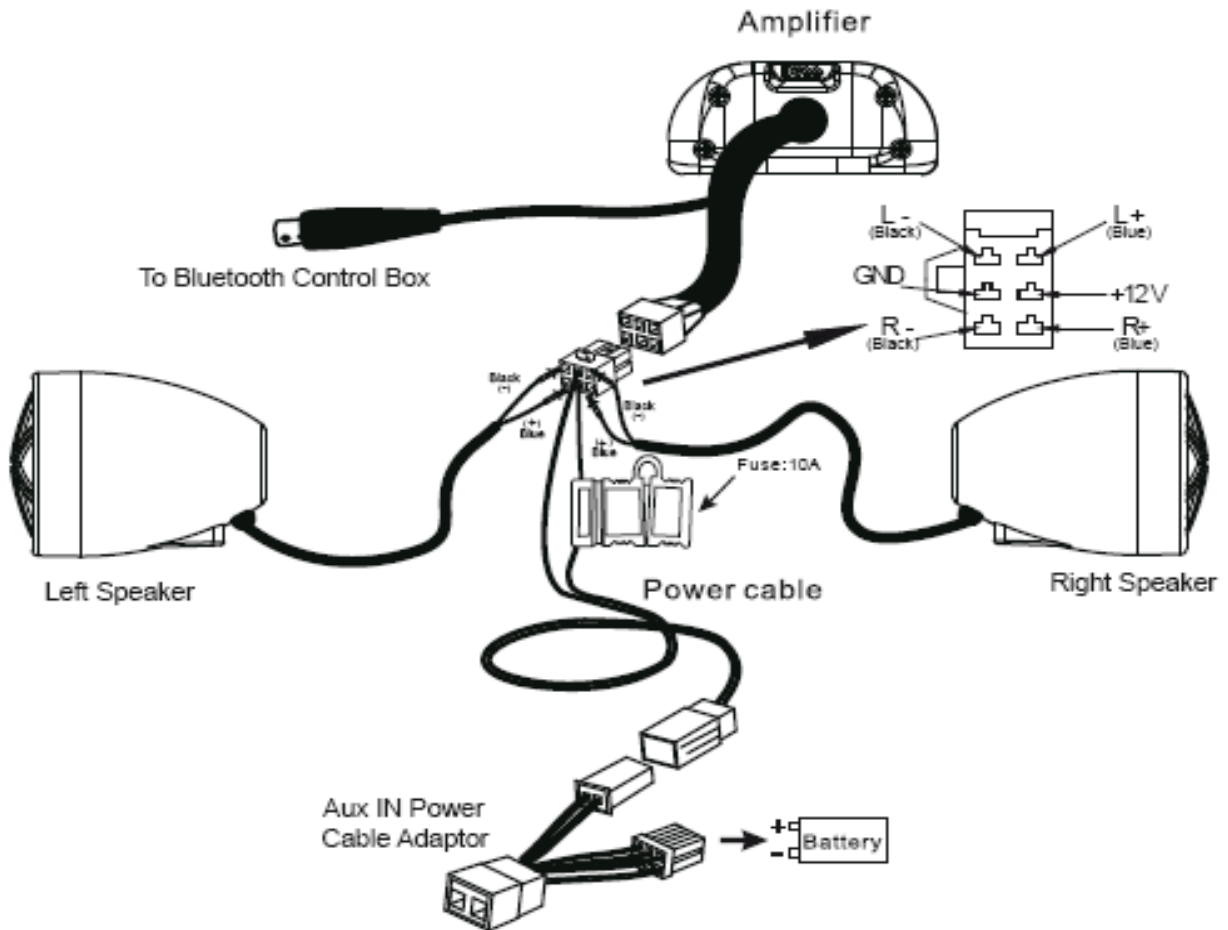

## Loudspeaker Mounting Diagram

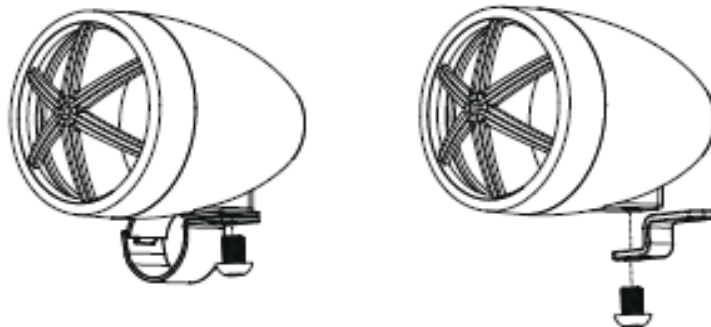

## **MONTAGGIO AMPLIFICATORE E CASSE**

Amplificatore, casse e cablaggi non devono essere montati su parti che sono soggette a movimento, tenere le parti dell'apparato lontano da componenti di accensione, da tubazioni del carburante o da qualsiasi tubo di scarico gas.

Le casse devono essere installate in sicurezza, ed in modo che non possano ostacolare la guida del veicolo o l'incolumità del guidatore (Evitare quindi il fissaggio in prossimità di luci, clacson, leve dei freni, etc..).


## **INSTALLAZIONE**

1. Svitare le staffe situate nella parte bassa delle casse.
2. Trovare una posizione adatta e fissare le casse serrando le staffe nel punto scelto.
3. Stringere le viti di fissaggio dopo aver controllato la sicurezza del montaggio.

## **CONNESSIONI**

1. Accertarsi di aver fissato i cavi in modo sicuro e lontano da parti che possono essere soggette a movimento.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla sorgente di alimentazione: E' necessario collegare il cavo rosso del 12Vcc con un fusibile da 10 A e sotto interruttore.
3. Utilizzare il jack da 3,5 mm per connettere le tue sorgenti audio esterne (Lettori MP3, etc..).
4. Utilizzare i tasti di controllo del vostro dispositivo esterno ed il controllo remoto a filo del MC600B, per regolare il volume.

## CONTROLLER MULTIFUNZIONE

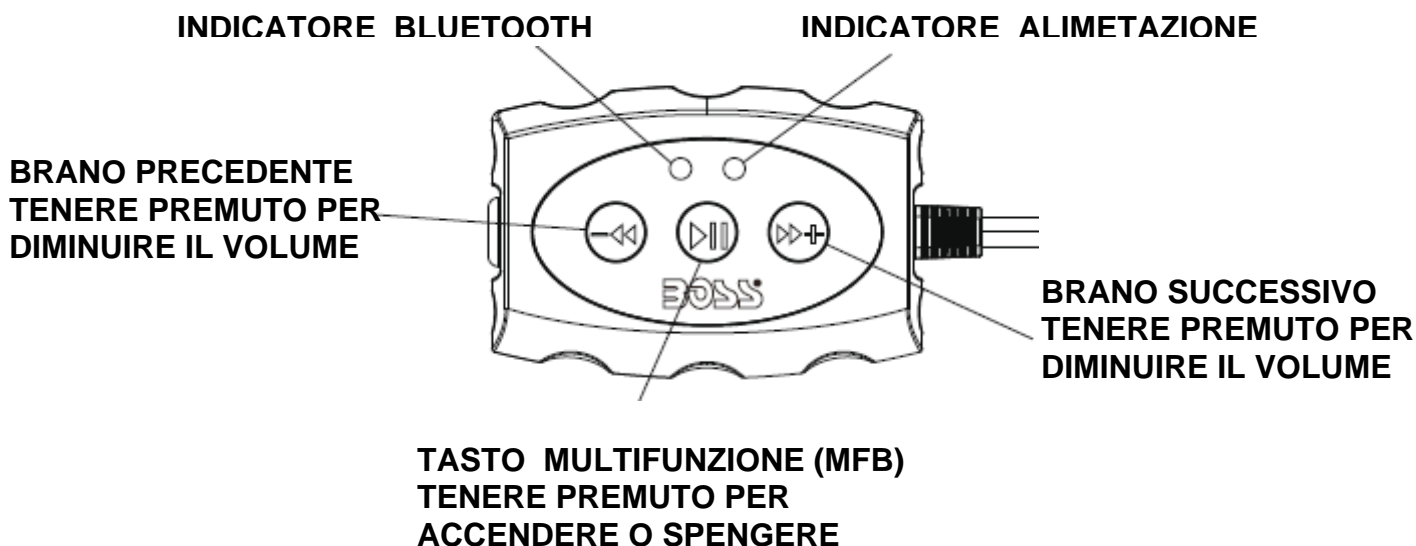

## FUNZIONAMENTO BLUETOOTH®

### Accoppiamento & Connessione

1) Accendere l'apparato MC600B

a. Tenere premuto il tasto " >|| " ( MFB) per 3 secondi.

2) L'MC600B passerà automaticamente in modalità di accoppiamento. I 2 Led blu e rosso, posizionati sul controllo remoto, lampeggiano alternativamente

a. Accedere al menu Impostazioni del dispositivo.

b. Accedere al menu Bluetooth.

c. "MC600B" verrà visualizzato sotto i dispositivi da abbinare.

d. Se viene richiesto inserire il codice di accesso: "0000"

e. Se l'unità non viene rilevata, ripetere i passaggi precedenti per aggiornare la "Lista dispositivi"

3) Se la connessione è riuscita, il vostro dispositivo ora dovrebbe essere accoppiato e collegato al MC600B.

## **Riconnessione**

- 1) Accendere il MC600B.
- 2) L'unità si collegherà all'ultimo dispositivo accoppiato.
- 3) Se il dispositivo è stato già accoppiato con l'MC600B, ma non è stato l'ultimo dispositivo connesso...
  - a. Accedere al menu Bluetooth del dispositivo
  - b. "MC600B" verrà visualizzato tra i "Dispositivi Associati"
  - c. Scegliere il "MC600B" per riconnettersi.
- 4) Se il dispositivo è fuori portata bluetooth dall'MC600B, si disconetterà automaticamente...
  - a. Per ricollegare il dispositivi tornato a portata bluetooth premere il tasto "MFB" una volta.
  - b. L'MC600B si ricollegherà al dispositivo.

## **Riproduzione dei brani musicali**

- 1) Premere una volta il tasto multifunzione sul controllo remoto " >|| " (MFB) per avviare la riproduzione musicale. Il tasto "MFB" funziona da "Play / Pause" durante la riproduzione musicale.
- 2) Premere il tasto ">>" per passare al brano successivo o avanzare nella riproduzione della traccia in esecuzione, premere il pulsante ">>".
- 3) Per selezionare il brano precedente, premere il tasto "<<".

## **Controllo Volume**

- 1) Per aumentare il volume tenere premuto il tasto ">>".
- 2) Per diminuire il volume tenere premuto il tasto "<<".







#### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

**Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.**

**L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.**

**L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.**

**Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).**

**Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.**

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.  
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.