UX0RDR00CW



Tramite questa BlackBox i plotter della serie NavStation 11" e M7 sono in grado di integrare tutte le funzioni di un radar professionale.

In particolare troviamo la visualizzazione Radar Overlay, dove la schermata radar viene sovrapposta alla cartografia, permettendo un'immediata comparazione dei dettagli provenienti dalle due differenti tecnologie e limitando così i rischi di un'intepretazione erronea.




Caratteristiche Tecniche

- Rilevamento minimo < 20 m
- Errore angolo ± 1°
- Guadagno manuale
- STC manuale
- FTC manuale
- Sintonizzazione automatica
- Costruzione IPX6
- Scale 1/8-24 nm
- Fascio Orizzontale 7°, verticale 25°
- Rotazione 30 rpm
- Alimentazione 10,8-31,2 Vcc
- Assorbimento minore di 30 W

Dotazioni

- Cavo schermato multipolare da 10mt
- Radar Junction Box
- Dima per l'installazione

N-S B.Box Radar MDS-1, 2Kw, Radome Ø 27,4 cm **1.806,00 €**

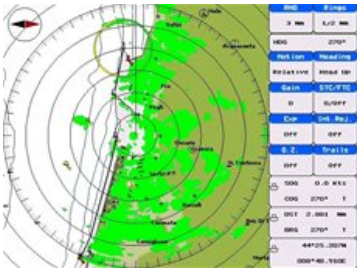





Fig. 4.1 - Radar NSR 1 (I)



Peso: 4.5 kg (10 lb) senza cavo
Peso: 5.5 kg (12.5 lb) 10m di cavo incluso