Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

Boss Audio PEAK

Vi ringraziamo per aver scelto il Brand Boss Marine per il vostro intrattenimento.
Il Sistema Audio Boss "Peak" vi offrirà anni di piacevole ascolto.
Il vostro "Peak" è stato progettato con certificata resistenza all'acqua, sia in ambienti esterni, che in ambiente marino.

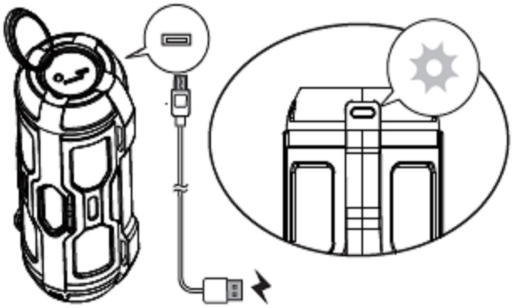

Ricaricare l'apparato finchè la luce Rossa del Led non si spenge.

Per favore accertarsi di aver effettivamente caricato l'apparato prima dell'uso.

Se avvertite un richiamo vocale significa che la batteria sta esaurendo la sua carica, quindi bisogna ricaricare l'apparato.

Per preservare la carica l'apparato si spegne dopo nove minuti di inattività, a meno che non sia stato collegato il cavettto ausiliario AUX

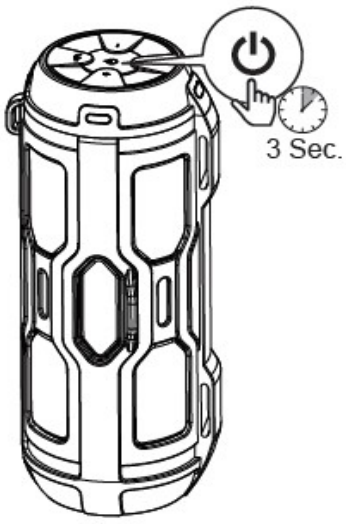

Mantenere premuto il tasto ⏻ per accendere l'apparato.

Quando accendete l'unità per la prima volta, l'icona che indica il bluetooth lampeggia in blu rapidamente, segnalando che l'altoparlante è in modalità di accoppiamento.

Se mantenendo premuto il tasto l'apparato non si accende, verificare che la batteria sia Carica.

Potete mantenere premuto il tasto ⏻ anche per spengere l'apparato..

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

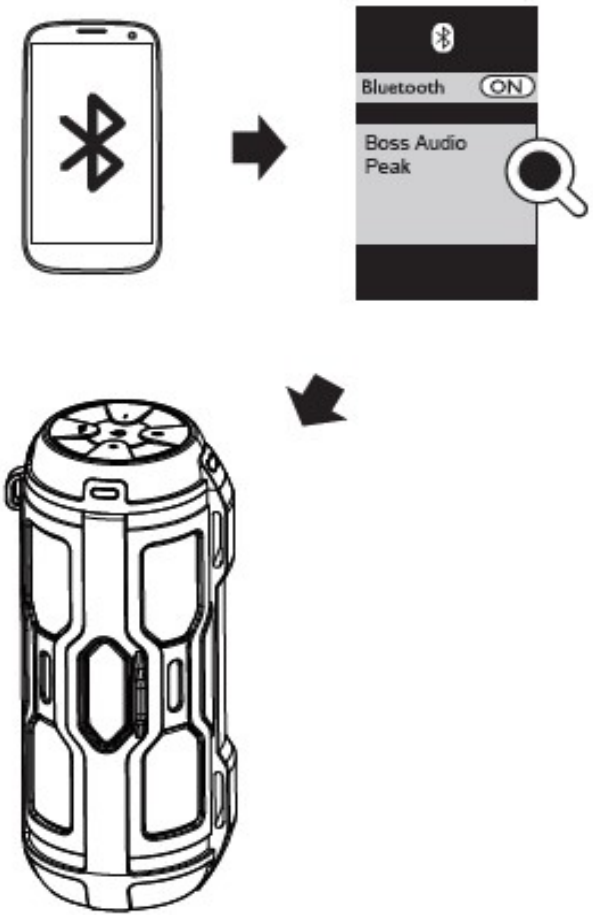

1. Assicurarsi che l'altoparlante sia in modalità di accoppiamento.

2. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo da abbinare con il PEAK.
Seleziona "Boss Audio PEAK" dalla lista dei dispositivi disponibili (inserire la password '0000' se necessario) per avviare l'accoppiamento e la connessione con Il Peak.

3. Quando la connessione è riuscita, l'indicatore Bluetooth diventa di colore blu fisso e sentirai una voce di avviso "Bluetooth Connection Successful".

Avvertenze: questo altoparlante supporta la riconnessione automatica con un dispositivo precedentemente associato, dopo lo spegnimento e la nuova accensione.

Se non viene rilevato alcun dispositivo accoppiato, il led Blu del Bluetooth comincerà a lampeggiare lentamente per circa 9 minuti, dopodichè si spengerà automaticamente..

Potete disabilitare la connessione bluetooth tenendo premuto il tasto per 3 Secondi..

Potete cancellare tutte le connessioni bluetooth tenendo premuto il tasto per 10 Secondi..

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

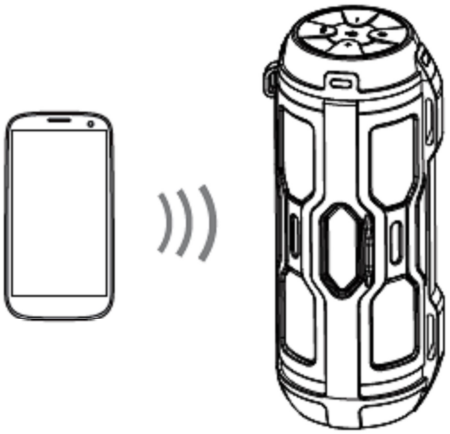

Ascolta la musica sul tuo dispositivo accoppiandolo e connettendolo con l'apparato.

Durante l'ascolto:

- Tieni premuto +/- per modificare il volume.
- Premi +/- per passare alla traccia successiva o precedente.
- Premi per mettere pausa e far ripartire l'ascolto.

Quando si effettua o si riceve una telefonata, puoi usare l'apparato come altoparlante del telefono.

- Quando c'è una chiamata in entrata, puoi premere una volta per accettarla o tenerlo premuto per rifiutarla.
- Durante la telefonata puoi premere per terminarla.

L'ascolto della musica, in caso di telefonata, verrà messo in pausa per poi riprendere automaticamente al termine di quest'ultima.

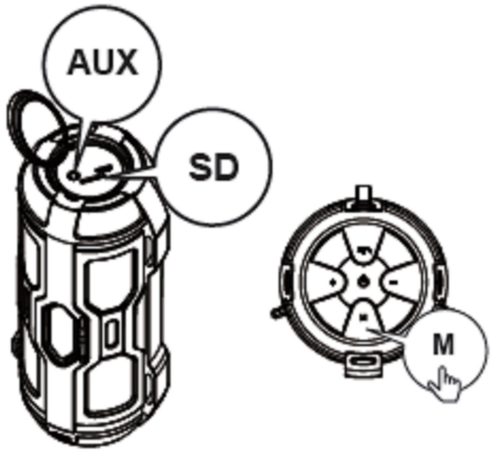

Premere il tasto "M" per scorrere tra le seguenti modalità selezionabili: Bluetooth, AUX IN e SD Card

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

IMPORTANTE

SICUREZZA

Il simbolo del lampo con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una tensione non isolata e pericolosa all'interno del dispositivo. Questo può essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone. Attenzione: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio (o il retro) in quanto all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

Il simbolo del punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni da leggere sul manuale, riguardanti l’uso e la manutenzione dell’apparato.

Per ridurre il rischio di incendio o di cortocircuito non esporre l’apparato all’azione della pioggia o dell'umidità. Il vostro PEAK non deve essere esposto direttamente a gocciolamenti o spruzzi e deve stare lontano da oggetti colmi d’acqua o posti sopra l’apparato come i vasi. La batteria (sia nel caso di batterie o di pacco batteria) non deve essere esposta a fonti di calore intense, come luce solare, fuoco o situazioni similari.
Conservare queste istruzioni per future consultazioni.
Seguire tutte le istruzioni per l'installazione, l'uso e il mantenimento del dispositivo.
Prima di pulire il dispositivo bisogna disconnetterlo dalla rete e spengerlo. Usare solo un panno morbido e asciutto. Per garantire la piena compatibilità, utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore.
Quando il dispositivo viene improvvisamente spostato da un ambiente freddo a uno più caldo, può formarsi della condensa nell'alloggiamento del dispositivo. Prima dell'uso, lasciare il dispositivo nell'ambiente caldo fino a quando l'umidità evapora.
Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come ad esempio: caloriferi, stufe, forni, fiamme, fornelli, luce solare diretta.
Nessuna candela accesa dovrebbe essere posizionata sull'apparecchio.
Non bloccare mai le aperture di ventilazione. Installare il prodotto secondo le istruzioni del produttore.

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

- Non esporre l'apparecchio alla sabbia o alla polvere, non coprire con articoli, come i giornali, i panni, o le tende.
- Non azionare il dispositivo in un ambiente chiuso angusto. Collocare il dispositivo in modo che goda di un'adeguata ventilazione.

Non tentare di intervenire o riparare il dispositivo da soli. L'apertura o la rimozione della parte amovibile può esporvi a scosse elettriche e ad altri pericoli. Se è necessaria una riparazione, contattare il proprio rivenditore e fare riferimento a tutti i dettagli .
Non utilizzare il dispositivo in caso di anomalie. Se un qualsiasi accenno di fumo o odore diventa evidente, contattare il proprio servizio tecnico immediatamente. Non tentare di riparare il dispositivo con le proprie mani. Evitare di utilizzare apparecchi caduti o danneggiati. Se il il dispositivo è caduto e l'involucro è danneggiato, l'oggetto o
I componenti interni potrebbero non funzionare normalmente. Cessare ogni azione personale e contattare il proprio rivenditore per la riparazione. Continuare ad operare in queste condizioni potrebbe causare shock elettrici o ustioni.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non toccare alcun componente con le mani bagnate. Non rimuovere mai l'alloggiamento dell'apparato.
Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparato.
Non collocare mai l'apparato sopra un'altro dispositivo.

Questo apparato è classificato di classe II, ovvero apparecchio elettrico a doppio isolamento. E' stato progettato in un modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.

Ogni modifica al dispositivo (come rimuovere la griglia degli speaker), senza la previa autorizzazione da parte del produttore, può invalidare la garanzia e l'autorità per l’uso del dispositivo.

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI

Osservare le normative locali su come smaltire i materiali dell'imballaggio.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE CIRCA LA RIMOZIONE, IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO DELL'USATO.

Per rimuovere le batterie dal tuo apparato o invertire la procedura descritta sul manuale originale riguardante l'inserimento delle batterie.

Per i prodotti con una batteria integrata, al decadere della quale decade anche la durata del prodotto, la rimozione potrebbe non essere possibile da parte dell'utente. In questo caso rivolgersi ai centri di riciclaggio o recupero, che gestiscono lo smantellamento del prodotto e la rimozione della batteria. Se, per un qualsiasi motivo, diventa assolutamente necessario sostituire una batteria del genere, questa procedura deve essere eseguita da centri di assistenza autorizzati.
Nell'Unione Europea e in altri luoghi, è illegale smaltire qualsiasi batteria insieme ai rifiuti domestici. Tutte le batterie devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente

Potrebbe verificarsi un pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto.
Per ridurre il rischio di incendio o esplosione non smontare, schiacciare, forare, cortocircuitare i contatti esterni, non esporre a temperature superiori a 60°C, non gettare in aqua o bruciare, sostituire le batterie solo con batterie del tipo indicato e specifico.

Il simbolo che segue indica la "raccolta separata" per tutte le batterie e gli accumulatori che devono essere contrassegnati con il cestino a rotelle barrato, mostrato di seguito

Nel caso di pile, accumulatori e pile a bottone contenenti più dello 0,0005 % di mercurio, più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo, devono essere contrassegnate con il simbolo chimico del metallo riguardante: Hg, Cd o Pb rispettivamente. Si prega di fare riferimento ai simboli che seguono:

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

SPECIFICHE

DC power input	USB 5V/1A
Speaker drivers	Φ40mm
S/N	≥ 75dB
THD+N	<10%
Dimension	66(Φ) x 180 (H) mm
Weight	0.44 kg
Audio input	AUX IN; SD, up to 32GB 1 x wireless input (Bluetooth)
Wireless	Bluetooth 4.2 + EDR
Bluetooth profiles	HFP v1.6, HSP v1.2, A2DP 1.3, AVCTP 1.4, AVDTP 1.3 and AVRCP1.5.
Battery capacity	3.7V 1400mAh
Battery type	Lithium-ion
Playing time	up to 12 H

Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso !

Marine Pan Service S.r.l.
Via C. Battisti, 25
00053 Civitavecchia – Italy
Tel. 0766-30361 - Fax 0766-1912023
E-mail: sales@marinepanservice.com
https://www.marinepanservice.com

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Il fabbricante, **Boss Internetional Group**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **Peak** è conforme alla direttiva **2014/53/UE.**
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.marinepanservice.com/prodotti/Peak#download

CE

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.